



PBR 260 , 皮拉尼/Bayard-Alpert , DN 40 CF-R






PBR 260 , 皮拉尼/Bayard-Alpert , DN 40 CF-R

- 全范围®
- 烘烤至 150 °C (电子部件已拆除)
- 显示范围
5 $\cdot 10^{-10}$ 1000 hPa
- 法兰尺寸 DN 40 CF-R
- 测量范围 5 $\cdot 10^{-10}$ - 1000 hPa
- 外壳内两根测量管 (Pirani 和 BA 热阴极)
- 通过 Pirani 传感器自动开关 Bayard-Alpert 传感器
- 高测量精度
- 法兰从大气到 UHV
- 耐腐蚀
- 适用于惰性气体的最高压力和温度范围 < 55 °C

尺寸

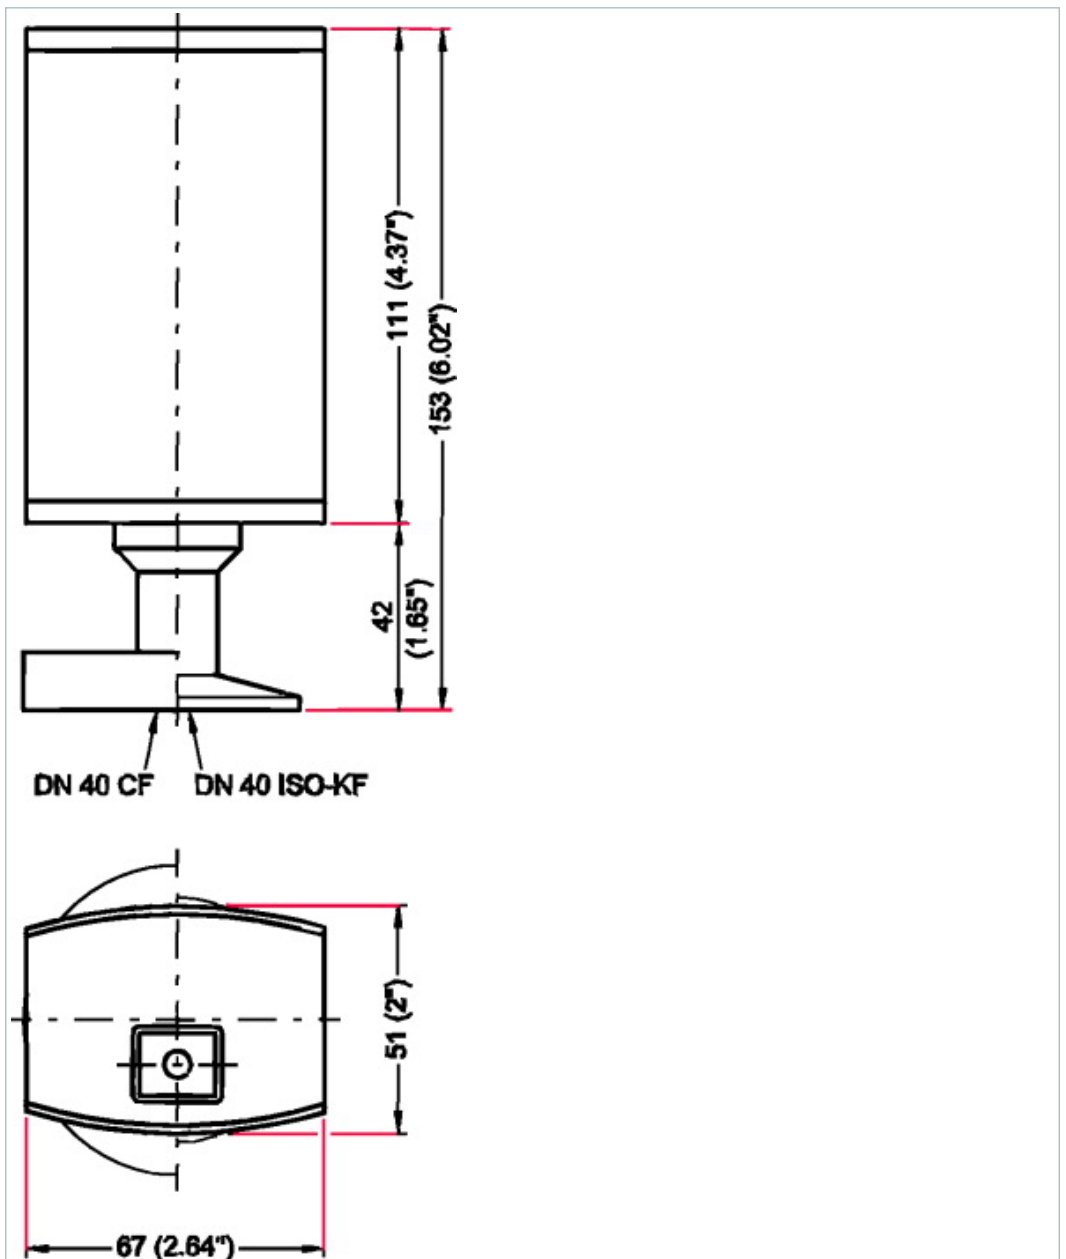

| 技术参数 | PBR 260 , 皮拉尼/Bayard-Alpert , DN 40 CF-R |
|--|--|
| 供应: 电压 | 20-28 V DC |
| 供电：最大消耗 | 16 W |
| 公称通径 | DN 40 CF-R |
| 准确性：10<Exponent>-8</Exponent> - 10<Exponent>-2</Exponent> hPa | 15 % |
| 加热丝 | |
| 可重复性：10<Exponent>-8</Exponent> - 10<Exponent>-2</Exponent> hPa | 5 % |
| 带媒体接触的材料 | Cu, W, NiFe, Mo, NiCr |
| 最大压力 | 2,000 hPa 1,500 Torr 2,000 mbar |
| 测量方法 | Pirani/Bayard-Alpert |
| 测量电缆长度 | 100 m |
| 测量范围 max. | 1,000 hPa 750 Torr 1,000 mbar |
| 测量范围 min. | 5 · 10 ⁻¹⁰ hPa 3.75 · 10 ⁻¹⁰ Torr 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar |
| 温度：储存 | -90 °C -194 °F -363 K |
| 温度：工作 | 0-50 °C |
| 烘烤温度 | 150 °C 302 °F 423 K |
| 轮缘 | |
| 输出信号：故障信号 以下 | 0,5 V |
| 输出信号：最小载荷 | 10 kΩ |
| 输出信号：测量范围 | 0,774 - 10 V |
| 重量 | 550 g |
| 量 | 25 cm ³ |
| 阴极 | |

| 订单号 | |
|---------|------------|
| PBR 260 | PT R27 002 |

| 配件 | |
|------------|---------------|
| ActiveLine | |
| 传感器电缆，3 m | PT 448 250 -T |
| 对接连接器 | B 4707 283 MA |

上海伯东--您理想的真空合作伙伴!

伯东公司成立于1953年,全球范围内有一千七百名员工。伯东企业(上海)有限公司(www.hakuto-vacuum.cn)主要从事半导体设备、电子零部件加工、销售及相关服务工作,集团年营业额约为100亿人民币。伯东公司在国内主要城市:北京、苏州、广州、深圳、成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部秉承为广大中国客户提供世界一流的真空产品、推动中国真空工艺发展、承担企业社会责任为经营理念,已累计为超过10,000家企业提供真空服务,覆盖工业、半导体、镀膜、科研和分析行业。

上海伯东代理品牌包含:德国Pfeiffer全系列真空产品、美国KRI离子源、美国Brooks Polycold制冷机,美国HVA真空阀门,美国inTEST(Temptronic)高速温度循环测试机,离子蚀刻机,真空镀膜系统及配套真空零配件等。

上海伯东作为国际知名真空品牌指定授权代理商,全权负责在中国地区的销售和维修服务,100%使用原厂进口零部件以及国外受训维修工程师;拥有完全的拆解,维修,校正能力并提供24小时在线服务。



Are you looking for a
perfect vacuum solution?
Please contact us:

伯东企业(上海)有限公司
T +021 5046-3511
ec@hakuto-vacuum.cn



www.hakuto-vacuum.cn
www.hakuto-vacuum.com.tw

PFEIFFER  VACUUM

 伯東
Hakuto

